




## Clapet anti-retour - à piston

Les clapets anti-retour à piston sont conçus pour être installés dans les systèmes de réfrigération à usage commercial et dans les installations de climatisation résidentielles ou industrielles. Ils sont utilisés pour contrôler le flux unidirectionnel du réfrigérant, de sorte à empêcher tout reflux.

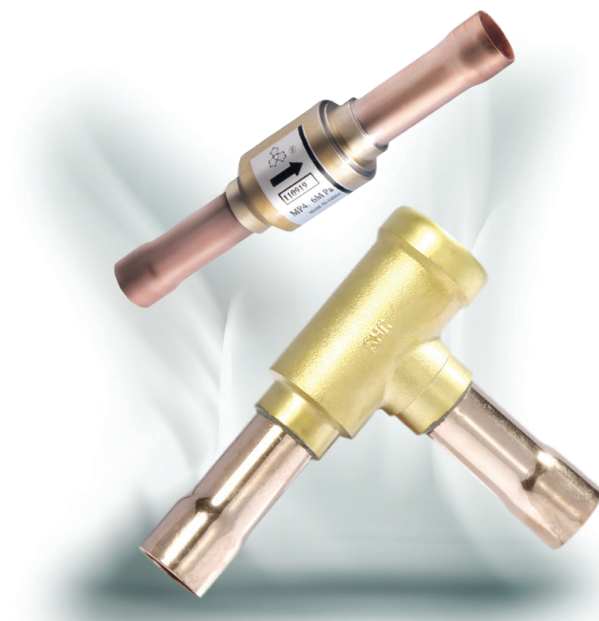


### CARACTÉRISTIQUES

- CE CLAPET PERMET D'ASSURER QUE LE FLUX SE FAIT UNIQUEMENT DANS LA BONNE DIRECTION
- IL EST ÉQUIPÉ D'UN RESSORT AMORTISSEUR PERMETTANT DE LIBREMENT METTRE EN PLACE LE CLAPET EN FONCTION DE L'IMPULSION DE LA PRESSION
- DISPONIBLE AVEC DEUX TYPES DE MODÈLES : VANNE DROITE, VANNE EN FORME DE L, FACILE À RACCORDER
- IL EXISTE UNE VERSION SPÉCIALE DE CLAPETS ANTI-RETOUR ÉQUIPÉS D'UN RESSORT RENFORCÉ, À UTILISER AVEC DES TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT DANS UN MONTAGE EN PARALLÈLE AVEC DES COMPRESSEURS (SÉRIE YCVSH)

### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- Réfrigérants applicables : R22, R407C, R410A, etc.
- Température minimal/maximale autorisée du réfrigérant (TS) : de -50°C à 140°C
- Pression de service maximale (PS) : 4,6 MPa (46 bar)



# SANHUA SÉRIE YCV

## Clapet anti-retour - à piston

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Modèle	N° de référence	Type	Raccords ODF		Kv	Press. diff. d'ouv. min.	Dimensions			Catégorie PED
			Ø d				ØD	C	E	
			[pouce]	[mm]						
YCVS 5-11GSHC-1	YCV-15001	straight-way	-	6	0,56	5	5	90	18	3,3
YCVS 5-22GSHC-1	YCV-15002	straight-way	1/4	-	0,56	5	5	90	18	3,3
YCVS 8-33GSHC-1	YCV-15007	straight-way	3/8	-	1,43	5	8	110	18	3,3
YCVSH 8-33GSHC-1	YCV-15008	straight-way	3/8	-	1,43	15	8	110	18	3,3
YCVS 8-33GSHC-2	YCV-15009	straight-way	-	10	1,43	5	8	110	18	3,3
YCVSH 8-33GSHC-2	YCV-15010	straight-way	-	10	1,43	15	8	110	18	3,3
YCVS 10-33GSHC-1	YCV-15015	straight-way	-	12	2,1	5	10	130	22	3,3
YCVSH 10-33GSHC-1	YCV-15016	straight-way	-	12	2,1	15	10	130	22	3,3
YCVS 10-44GSHC-1	YCV-15017	straight-way	1/2	-	2,1	5	10	130	22	3,3
YCVSH10-44GSHC-1	YCV-15018	straight-way	1/2	-	2,1	15	10	130	22	3,3
YCVS 13-55GSHC-1	YCV-15021	straight-way	5/8	16	3,9	5	13	140	28	3,3
YCVSH 13-55GSHC-1	YCV-15022	straight-way	5/8	16	3,9	15	13	140	28	3,3
YCVS 17-55GSHC-1	YCV-15027	straight-way	-	18	5,52	5	17	165	34	3,3
YCVSH 17-55GSHC-1	YCV-15028	straight-way	-	18	5,52	15	17	165	34	3,3
YCVS 17-66GSHC-1	YCV-15029	straight-way	3/4	-	5,52	5	17	165	34	3,3
YCVSH 17-66GSHC-1	YCV-15030	straight-way	3/4	-	5,52	15	17	165	34	3,3
YCVS 17-77GSHC-1	YCV-15051	straight-way	7/8	22	5,52	5	17	165	34	3,3
YCVSH 17-77GSHC-1	YCV-15052	straight-way	7/8	22	5,52	15	17	165	34	3,3
YCVS 20-77GSHC-1	YCV-15033	L-shape	7/8	22	13,2	10	20	132	87	3,3
YCVSH 20-77GSHC-1	YCV-15034	L-shape	7/8	22	13,2	30	20	132	87	3,3
YCVS 26-88GSHC-1	YCV-15039	L-shape	-	28	19,02	10	26	196	123	3,3
YCVSH 26-88GSHC-1	YCV-15040	L-shape	-	28	19,02	30	26	196	123	3,3
YCVS 26-99GSHC-1	YCV-15041	L-shape	1 1/8	-	19,02	10	26	196	123	3,3
YCVSH 26-99GSHC-1	YCV-15042	L-shape	1 1/8	-	19,02	30	26	196	123	3,3
YCVS 31-BBGSHC-1	YCV-15045	L-shape	1 3/8	35	29,1	10	31	196	123	I
YCVSH 31-BBGSHC-1	YCV-15046	L-shape	1 3/8	35	29,1	30	31	196	123	I
YCVS 31-DDGSHC-1	YCV-15047	L-shape	1 5/8	-	29,1	10	31	196	123	I
YCVSH 31-DDGSHC-1	YCV-15048	L-shape	1 5/8	-	29,1	30	31	196	123	I
YCVS 31-DDGSHC-2	YCV-15049	L-shape	-	42	29,1	10	31	196	123	I
YCVSH 31-DDGSHC-2	YCV-15050	L-shape	-	42	29,1	30	31	196	123	I

DS-YCV-FR-R1306 Copyright © SANHUA 2012 Sous réserve de modifications sans avis préalable



CHILLING IDEAS WORLDWIDE


SANHUA INTERNATIONAL EUROPE  
[sanhuaeurope.com](http://sanhuaeurope.com)



# SANHUA SÉRIE YCV Clapet anti-retour - à piston

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

*Straight-way*

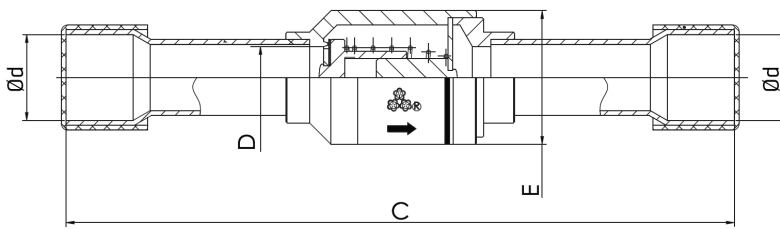

*L-shape*

