

Compresseur / *Compressor*
Code tension / *Voltage code* : T

TAG5546C


Conditionnement d'air
Air conditioning (A.C.)

400-440V / 50-60Hz - 3~

R407C

N° 347CL-T - ind c

Conditions <i>Conditions</i>	fréquence <i>frequency</i>	Prod frigorifique nominale / <i>nominal refrigerating capacity</i>			Puis. sonore <i>Sound level</i>
		Watts	Kcal/h	BTU/h	
Standard	50 Hz	8712	7492	29708	ISO 3745 / ISO 3743-1
Standard	60 Hz	10228	8796	34877	
Cecomaf	50 Hz	8171			80 dBA
Cecomaf	60 Hz	9619			

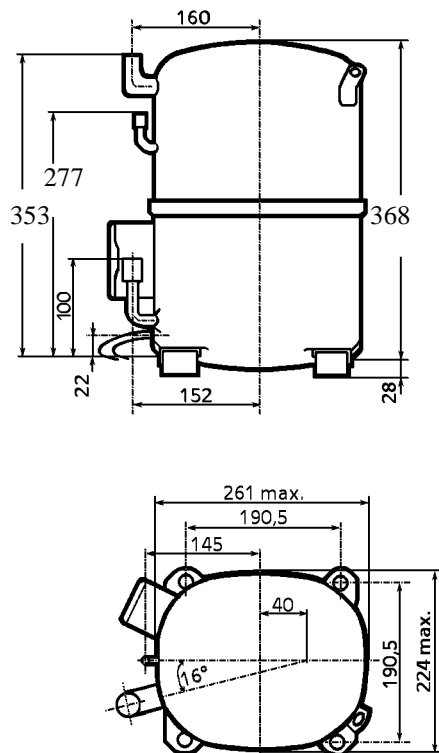

Cylindrée / *Displacement* : 90.2 cm³
 Poids net / *Net weight* : 42.5 Kg
 Charge en huile / *Oil charge* : 1960 cm³
 Type d'huile / *Oil type* : P.O.E /
 Détente / *Expansion device* : Capillaire/Détendeur
Capillary/Exp° valve
 Refroidissement / *Cooling* : Ventilé / *Forced*

Résistance à 20° C / *Windings resistances at 20° C*
 Phases 1,2,3. / *Phase Nr 1,2,3* : 4.27 Ohms

Intensité / *Current*
 nom. / *Rated current RLA* : 5.9 / 6.8 A
 max. / *Max current* : 10.1 / 11.6 A
 dém. / *Start current LRA* : 40 / 44 A

Ap. Electrique / *Electrical equipment* : TRI

Protecteur / *Overload* : Interne / *Internal*

Pour conduites Ø ext / *For tubing O.D.*

Aspiration <i>Suction</i>	Refoulement <i>Discharge</i>	Charge <i>Process</i>
22.2 (7/8")	12.7 (1/2")	6.35 (1/4")

Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que 'TECUMSEH EUROPE' entend toujours apporter à sa production.
 'TECUMSEH EUROPE', in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this leaflet without prior warning.



L'UNITE
HERMETIQUE



Tecumseh

