





Filtres déshydrateurs **Eliminator**[®] pour conduites de liquide DML et DCL



Raccords flare




Raccords à braser (raccords en acier cuivré)

Contenu

	Page
Introduction.....	.3
Caractéristiques.....	.3
Homologations.....	.3
Caractéristiques techniques.....	.4
Caractéristiques techniques et capacités.....	.5
Commande.....	.6
Identification.....	.7
Sélection.....	.7
Exemple de sélection.....	.7
Conception et fonctionnement.....	.8
Dimensions et poids.....	.9

Introduction

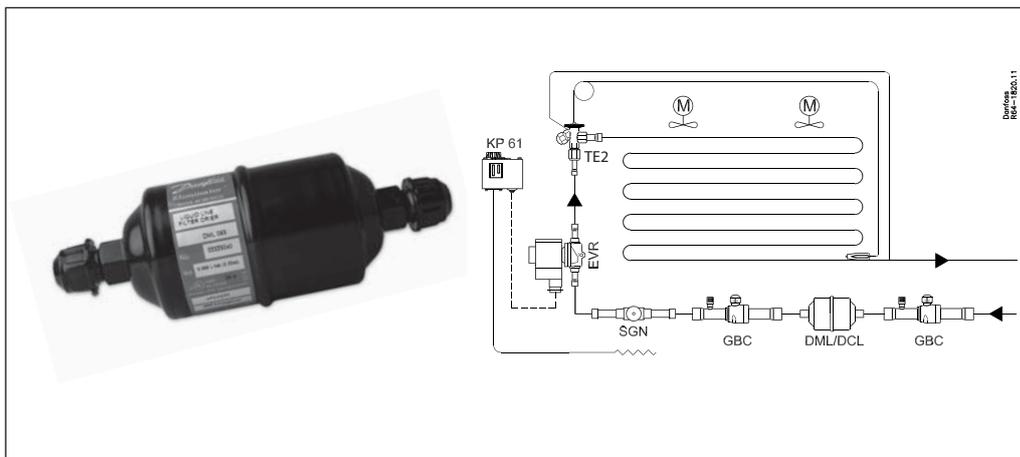

Les filtres déshydrateurs **Eliminator**® pour conduites de liquide protègent les systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air contre l'humidité, les acides et les particules solides. L'élimination de ces contaminants permet de réduire les risques d'apparition de réactions chimiques nocives ou de particules abrasives dans les systèmes.

Il existe deux types de cartouches **Eliminator**®. La cartouche du déshydrateur DML est composée à 100% de tamis moléculaire tandis que celle du déshydrateur DCL est composée à 80% de tamis moléculaire et à 20% d'alumine activée.

Tous les déshydrateurs **Eliminator**® sont équipés d'une cartouche solide contenant une quantité de liants réduite au minimum. Le choix du type de cartouche se fait principalement sur la base du fluide réfrigérant utilisé dans le système. Grâce à sa cartouche solide composée à 100% de tamis moléculaire, le déshydrateur

Eliminator® type DML est destiné à être utilisé avec les fluides frigorigènes HFC, les huiles polyolésters (POE) et polyalkyl-èneglycols (PAG). Les déshydrateurs de type DML, qui sont conçus pour les applications demandant une haute adsorption d'eau, peuvent être utilisés avec n'importe quelle marque de compresseur. L'absence d'alumine activée dans les déshydrateurs type DML permet d'éviter l'appauvrissement des additifs de l'huile. Composée à 80% de tamis moléculaire et à 20% d'alumine activée, la cartouche solide du déshydrateur **Eliminator**® type DCL en fait le choix optimal pour les systèmes utilisant les fluides frigorigènes HCFC et les huiles minérales ou alkylbenzènes. Les déshydrateurs type DCL sont particulièrement bien adaptés aux systèmes fonctionnant à des températures de condensation élevées et demandant de grandes capacités de déshydratation.

Caractéristiques

Cartouche

Type DML

- Composée à 100% de tamis moléculaire de 3 Angström.
- Grande capacité de déshydratation réduisant le risque de formation d'acides (hydrolyse).
- Optimisée pour les fluides frigorigènes HFC (R134a, R404A, R410A, etc.) avec les huiles POE ou PAG. Compatible avec R22.
- Pas d'appauvrissement des additifs pour huile.

Type DCL

- Composée à 80% de tamis moléculaire de 3 Angström et à 20% d'alumine activée.
- Composition de cartouche parfaitement adaptée aux systèmes fonctionnant à des températures de condensation élevées et nécessitant de grandes capacités de déshydratation.
- Optimisée pour les fluides frigorigènes HCFC (R22 etc.) avec huiles minérales ou alkylbenzènes. Compatible avec les mélanges de HFC et de fluides frigorigènes.

Enveloppe

- Homologation UL pour pression de service maximale jusqu'à 46 bars (667 psig).
- Disponible avec raccords à braser (raccords en acier cuivré) ou flare.
- Déshydrateur compact 3 pouces cubiques, idéal pour les systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air.
- Finition avec peinture en poudre résistante à la corrosion. Peut être utilisée dans tout type d'environnement, y compris pour les applications maritimes.
- Peut être installée dans n'importe quelle direction, à condition que la flèche soit orientée dans le sens du débit.
- Disponible en versions 3 à 75 pouces cubiques.

Filtre

- Le filtre de 25 µm (0.001 in.) offre une rétention élevée avec une chute de pression minimale.
- Stabilité thermique jusqu'à 120°C (250°F).

Homologations

c®US fichier n° SA 6398
PED 97/23/EC - a3p3

Caractéristiques techniques
Surface et volume

Filtre	Surface cartouche solide [cm ²]	Volume cartouche solide [cm ³]	Volume du filtre déshydrateur volume de l'enveloppe) [l]	Volume du filtre déshydrateur (volume de l'élément filtrant) [l]
DML/DCL 03	82	41	0.08	0.038
DML/DCL 05	95	67	0.12	0.051
DML/DCL 08	131	104	0.17	0.065
DML/DCL 16	220	234	0.36	0.122
DML/DCL 30	378	494	0.72	0.224
DML/DCL 41	510	681	0.97	0.286
DML/DCL 60	756	988	1.34	0.352
DML/DCL 75	1019	1363	1.81	0.450

Capacité d'adsorption des acides

Filtre	Capacité d'adsorption des acides *) [g]
DCL 03	0.58
DCL 05	0.87
DCL 08	1.36
DCL 16	3.12
DCL 30	6.40
DCL 41	8.90
DCL 60	12.80
DCL 75	17.80

*) Capacité d'adsorption d'acide oléique de 0,05 TAN (Total Acid Number).

Plage de température

-40 à 70°C (-40 à 160°F)

Caractéristiques techniques et capacités

DML

R134a, R507, R404A, R22, R407C, R410A

Capacité de déshydratation et de liquide - Type DML

Type	Capacité de déshydratation [kg de fluide frigorigène] ¹⁾						Capacité de liquide [kW] ²⁾			Pression de service maximale PS [bar]
	R134a		R404A R507		R22, R407C R410A		R134a	R404A R507	R22 R407C R410A	
	24°C	52°C	24°C	52°C	24°C	52°C				
DML 032/032s	5.5	5	7.5	4.5	4.5	4	7	5	7	46
DML 032.5s	5.5	5	7.5	4.5	4.5	4	9	7	10	46
DML 033/033s	5.5	5	7.5	4.5	4.5	4	17	13	19	46
DML 034s	5.5	5	7.5	4.5	4.5	4	24	17	26	46
DML 052/052s	8.5	8	13	7.5	8	7	7	5	8	46
DML 052.5s	8.5	8	13	7.5	8	7	9	7	10	46
DML 053/053s	8.5	8	13	7.5	8	7	18	14	19	46
DML 054s	8.5	8	13	7.5	8	7	25	18	27	46
DML 055s	8.5	8	13	7.5	8	7	34	25	38	46
DML 082/082s	12.5	12	20	11.5	12.5	11	7	5	8	46
DML 082.5s	12.5	12	20	11.5	12.5	11	10	8	11	46
DML 083/083s	12.5	12	20	11.5	12.5	11	19	14	21	46
DML 084/084s	12.5	12	20	11.5	12.5	11	26	20	29	46
DML 085/085s	12.5	12	20	11.5	12.5	11	42	31	46	46
DML 162/162s	27	25.5	43.5	24	27	23	7	5	8	46
DML 162.5s	27	25.5	43.5	24	27	23	10	8	11	46
DML 163/163s	27	25.5	43.5	24	27	23	22	16	24	46
DML 164/164s	27	25.5	43.5	24	27	23	30	22	33	46
DML 165/165s	27	25.5	43.5	24	27	23	43	30	47	46
DML 166/166s	27	25.5	43.5	24	27	23	44	31	48	46
DML 167s	27	25.5	43.5	24	27	23	44	31	48	46
DML 303/303s	57	54	92.5	51	57	48.5	21	15	23	46
DML 304/304s	57	54	92.5	51	57	48.5	31	22	34	46
DML 305/305s	57	54	92.5	51	57	48.5	45	33	49	46
DML 306/306s	57	54	92.5	51	57	48.5	62	45	68	46
DML 307s	57	54	92.5	51	57	48.5	62	45	68	46
DML 309s	57	54	92.5	51	57	48.5	62	45	68	46
DML 413	80	75	130	70	80	74	25	18	27	46
DML 414/414s	80	75	130	70	80	74	32	23	35	46
DML 415/415s	80	75	130	70	80	74	53	37	58	46
DML 417s	80	75	130	70	80	74	91	65	100	46
DML 419s	80	75	130	70	80	74	91	65	100	46
DML 604s	113	107	185	101	114	97	27	20	31	46
DML 606s	113	107	185	101	114	97	44	32	48	46
DML 607s	113	107	185	101	114	97	75	54	82	46
DML 609s	113	107	185	101	114	97	87	64	95	46
DML 757s	160	150	260	140	160	148	82	60	90	46
DML 759s	160	150	260	140	160	148	94	68	102	46

DCL

R134a, R507, R404A, R22, R407C, R410A

Capacité de déshydratation et de liquide - Type DCL

Type	Capacité de déshydratation [kg de fluide frigorigène] ¹⁾						Capacité de liquide [kW] ²⁾			Pression de service maximale PS [bar]
	R134a		R404A R507		R22, R407C R410A		R134a	R404A R507	R22 R407C R410A	
	24°C	52°C	24°C	52°C	24°C	52°C				
DCL 032/032s	4.5	4	7	3.5	4	3.5	7	5	7	46
DCL 032.5s	4.5	4	7	3.5	4	3.5	9	7	10	46
DCL 033/033s	4.5	4	7	3.5	4	3.5	17	13	19	46
DCL 052/052s	6.5	6	10	5.5	6	5.5	7	5	8	46
DCL 052.5s	6.5	6	10	5.5	6	5.5	9	7	10	46
DCL 053/053s	6.5	6	10	5.5	6	5.5	18	14	19	46
DCL 082/082s	10	9	16	8	9.5	9	7	5	8	46
DCL 082.5s	10	9	16	8	9.5	9	10	8	11	46
DCL 083/083s	10	9	16	8	9.5	9	19	14	21	46
DCL 084/084s	10	9	16	8	9.5	9	26	20	29	46
DCL 162/162s	24	22	37	20	22	20	7	5	8	46
DCL 162.5s	24	22	37	20	22	20	10	8	11	46
DCL 163/163s	24	22	37	20	22	20	22	16	24	46
DCL 164/164s	24	22	37	20	22	20	30	22	33	46
DCL 165/165s	24	22	37	20	22	20	43	30	47	46
DCL 166/166s	24	22	37	20	22	20	43	30	47	46
DCL 167s	24	22	37	20	22	20	43	30	47	46
DCL 303/303s	47	44	77	41	44	41	21	15	23	46
DCL 304/304s	47	44	77	41	44	41	31	22	34	46
DCL 305/305s	47	44	77	41	44	41	45	33	49	46
DCL 306/306s	47	44	77	41	44	41	62	45	68	46
DCL 307s	47	44	77	41	44	41	62	45	68	46
DCL 309s	47	44	77	41	44	41	62	45	68	46
DCL 413	65	61	106	56	61	56	25	18	27	46
DCL 414/414s	65	61	106	56	61	56	32	23	35	46
DCL 415/415s	65	61	106	56	61	56	53	37	58	46
DCL 417s	65	61	106	56	61	56	91	65	100	46
DCL 419s	65	61	106	56	61	56	91	65	100	46
DCL 604s	94	76	150	82	89	82	27	20	31	46
DCL 607s	94	76	150	82	89	82	75	54	82	46
DCL 609s	94	76	150	82	89	82	87	64	92	46
DCL 757s	130	128	212	114	121	112	82	60	90	46
DCL 759s	130	128	212	114	121	112	94	68	102	46

¹⁾ La capacité de déshydratation est basée sur des tests de teneur en humidité réalisés avant et après la déshydratation :
R134a :
de 1.020 ppm W à 75 ppm W. Si une déshydratation de 50 ppm W est nécessaire, réduire les capacités indiquées de 15%.
R404A, R507 :
de 1.020 ppm W à 30 ppm W.
R407C :
de 1.020 ppm W à 30 ppm W.
R410A :
de 1.050 ppm W à 60 ppm W.
R22 :
de 1.050 ppm W à 60 ppm W selon ARI 710-86.

²⁾ Donné conformément à ARI 710-86 pour t_e = -15°C (5°F), t_c = 30°C (85°F) et Δp = 0.07 bar. (1 psi)


Commande

Flare

DCL

Flare

DML



Type	Raccord		Colisage Indiv.	Colisage Industriel OEM seulement		Qté.	
	in.	mm	N° de code	N° de code			
DCL 032	1/4	6	023Z5000*	023Z8075	28		
DCL 032	1/4	6	023Z5075				
DCL 033	3/8	10	023Z5001*				
DCL 033	3/8	10	023Z5089	023Z8089			
DCL 052	1/4	6	023Z5002	023Z8002	16		
DCL 053	3/8	10	023Z5003	023Z8003			
DCL 082	1/4	6	023Z5004	023Z8004	16		
DCL 083	3/8	10	023Z5005	023Z8005			
DCL 084	1/2	12	023Z5006	023Z8006			
DCL 162	1/4	6	023Z5007	023Z8007	12		
DCL 163	3/8	10	023Z5008	023Z8008			
DCL 164	1/2	12	023Z5009	023Z8009			
DCL 165	5/8	16	023Z5010	023Z8010			
DCL 166	3/4	19	023Z5011				
DCL 303	3/8	10	023Z0012	023Z3013	8		
DCL 304	1/2	12	023Z0013				
DCL 305	5/8	16	023Z0014				023Z3014
DCL 306	3/4	19	023Z0156				023Z3156
DCL 413	3/8	10	023Z0101				
DCL 414	1/2	12	023Z0102				
DCL 415	5/8	16	023Z0103				

Type	Raccord		Colisage Indiv.	Colisage Industriel OEM seulement		Qté.
	in.	mm	N° de code	N° de code		
DML 032	1/4	6	023Z5035*	023Z8035*	28	
DML 033	3/8	10	023Z5036*	023Z8036*		
DML 033	3/8	10	023Z5090	023Z8090		
DML 052	1/4	6	023Z5037	023Z8037	16	
DML 053	3/8	10	023Z5038	023Z8038		
DML 082	1/4	6	023Z5039	023Z8039	16	
DML 083	3/8	10	023Z5040	023Z8040		
DML 084	1/2	12	023Z5041	023Z8041		
DML 085	5/8	16	023Z5073	023Z8073		
DML 162	1/4	6	023Z5042	023Z8042	12	
DML 163	3/8	10	023Z5043	023Z8043		
DML 164	1/2	12	023Z5044	023Z8044		
DML 165	5/8	16	023Z5045	023Z8045		
DML 166	3/4	19	023Z5046	023Z8046		
DML 303	3/8	10	023Z0049	023Z3049	8	
DML 304	1/2	12	023Z0050	023Z3050		
DML 305	5/8	16	023Z0051	023Z3051		
DML 306	3/4	19	023Z0193	023Z3193		
DML 413	3/8	10	023Z0108	023Z3108		
DML 414	1/2	12	023Z0109	023Z3109	6	
DML 415	5/8	16	023Z0110	023Z3110		


* Tamis métallique à la sortie du déshydrateur

A braser acier cuivré

DCL

A braser acier cuivré

DML



Type	Raccord in.	N° de code	Raccord mm	N° de code
DCL 032s	1/4	023Z4501*	6	023Z4500*
DCL 032.5s	5/16	023Z4502	8	023Z4502
DCL 033s	3/8	023Z4504	10	023Z4503
DCL 052s	1/4	023Z4506	6	023Z4505
DCL 052.5s	5/16	023Z4507	8	023Z4507
DCL 053s	3/8	023Z4509	10	023Z4508
DCL 082s	1/4	023Z4511	6	023Z4510
DCL 082.5s	5/16	023Z4512	8	023Z4512
DCL 083s	3/8	023Z4514	10	023Z4513
DCL 084s	1/2	023Z4516	12	023Z4515
DCL 162s	1/4	023Z4518	6	023Z4517
DCL 162.5s	5/16	023Z4520	8	023Z4520
DCL 163s	3/8	023Z4521	10	023Z4519
DCL 164s	1/2	023Z4523	12	023Z4522
DCL 165s	5/8	023Z4524	16	023Z4524
DCL 166s	3/4	023Z4525	19	023Z4525
DCL 167s	7/8	023Z4526	22	023Z4526
DCL 303s	3/8	023Z4528	10	023Z4527
DCL 304s	1/2	023Z4530	12	023Z4529
DCL 305s	5/8	023Z4531	16	023Z4531
DCL 306s			18	023Z4532
DCL 306s	3/4	023Z4533	19	023Z4533
DCL 307s	7/8	023Z4534	22	023Z4534
DCL 309s	1 1/8	023Z4536	28	023Z4535
DCL 414s	1/2	023Z4538	12	023Z4537
DCL 415s	5/8	023Z4539	16	023Z4539
DCL 417s	7/8	023Z4540	22	023Z4540
DCL 419s	1 1/8	023Z4542	28	023Z4541
DCL 604s	1/2	023Z4544	12	023Z4543
DCL 607s	7/8	023Z4545	22	023Z4545
DCL 609s	1 1/8	023Z4547	28	023Z4546
DCL 757s	7/8	023Z4548	22	023Z4548
DCL 759s	1 1/8	023Z4550	28	023Z4549

Type	Raccord in.	N° de code	Raccord mm	N° de code
DML 032s	1/4	023Z4552*	6	023Z4551*
DML 032.5s	5/16	023Z4553	8	023Z4553
DML 033s	3/8	023Z4555	10	023Z4554
DML 034s	1/2	023Z4556	12	023Z4557*
DML 052s	1/4	023Z4559	6	023Z4558
DML 052.5s	5/16	023Z4560	8	023Z4560
DML 053s	3/8	023Z4562	10	023Z4561
DML 054s	1/2	023Z4564	12	023Z4563
DML 055s	5/8	023Z4565	16	023Z4565
DML 082s	1/4	023Z4567	6	023Z4566
DML 082.5s	5/16	023Z4568	8	023Z4568
DML 083s	3/8	023Z4570	10	023Z4569
DML 084s	1/2	023Z4572	12	023Z4571
DML 085s	5/8	023Z4573	16	023Z4573
DML 162s	1/4	023Z4575	6	023Z4574
DML 162.5s	5/16	023Z4576	8	023Z4576
DML 163s	3/8	023Z4578	10	023Z4577
DML 164s	1/2	023Z4580	12	023Z4579
DML 165s	5/8	023Z4581	16	023Z4581
DML 166s	3/4	023Z4582	19	023Z4582
DML 167s	7/8	023Z4583	22	023Z4583
DML 303s	3/8	023Z4585	10	023Z4584
DML 304s	1/2	023Z4587	12	023Z4586
DML 305s	5/8	023Z4588	16	023Z4588
DML 306s	3/4	023Z4589	19	023Z4589
DML 307s	7/8	023Z4590	22	023Z4590
DML 309s	1 1/8	023Z4592	28	023Z4591
DML 414s	1/2	023Z4594	12	023Z4593
DML 415s	5/8	023Z4595	16	023Z4595
DML 417s	7/8	023Z4596	22	023Z4596
DML 419s	1 1/8	023Z4598	28	023Z4597
DML 604s	1/2	023Z4600	12	023Z4599
DML 606s	3/4	023Z4601	19	023Z4601
DML 607s	7/8	023Z4602	22	023Z4602
DML 609s	1 1/8	023Z4604	28	023Z4603
DML 757s	7/8	023Z4605	22	023Z4605
DML 759s	1 1/8	023Z4607	28	023Z4606

* Tamis métallique à la sortie du déshydrateur

Identification

Exemple de codes type

D C L 05 3 s

Codes type

Filtre déshydrateur	D	
Cartouche solide	C	Composite 80 / 20%
	M	100% tamis moléculaire
Application	L	Conduite de liquide
Dimensions (volume)	03	3 in ³
	05	5 in ³
	08	8 in ³
	16	16 in ³
	30	30 in ³
	41	41 in ³
	60	60 in ³
	75	75 in ³
Raccord (raccord de filtre en huitièmes de pouces)	2	1/4 in. / 6mm
	2.5	5/16 in. / 8 mm
	3	3/8 in. / 10 mm
	4	1/2 in. / 12 mm
	5	5/8 in. / 16 mm
	6	3/4 in. / 18 (19) mm
	7	7/8 in. / 22 mm
	9	1 1/8 in. / 28 mm
	Type de raccord	(vide)
	s	Raccord à braser

Sélection

1) Il est déconseillé d'utiliser des filtres déshydrateurs contenant de l'alumine activée dans les systèmes fonctionnant avec des huiles contenant des additifs.

La sélection du type doit être faite en fonction de l'utilisation

		DCL	DML
Fluide frigorigène	HFC	Peut être employé	Conseillé
	HCFC	Conseillé	Peut être employé
Huile	Minérale ou AB	Conseillé	Peut être employé
	POE ou PAG, pure	Peut être employé	Conseillé
	POE ou PAG, contenant additifs	Deconseillé ¹⁾	Conseillé

Exemple de sélection
Unités SI

Sélectionner le type approprié (DML ou DCL) sur la base du type de fluide frigorigène et d'huile. Choisir ensuite la taille du filtre déshydrateur en fonction des capacités d'adsorption et de liquide nécessaires.

20 kW avec un filtre déshydrateur DML 16, choisir un raccord de 3/8^e de pouce. Il est possible de sélectionner des raccords de plus grande dimension en fonction de la taille de la conduite de liquide.

a. *Quantité de charge* : 25 kg R134a à t_l = 24°C Pour déshydrater 25 kg de R134a à 24°C, en abaissant la teneur en humidité de 1.050 à 60 ppm, il faut choisir un DML 16.


c. *Résultat*
On peut utiliser DML 163 ou DML 163s. Si la teneur initiale en humidité est très faible ou s'il est prévu de remplacer le filtre déshydrateur, il est possible de choisir un filtre déshydrateur de plus petite taille.

b. *Capacité frigorifique* : Q_e = 20 kW Pour obtenir un débit massique correspondant à une capacité frigorifique de

Type	Capacité de déshydratation [kg de fluide frigorigène] ¹⁾						Capacité de liquide [kW] ²⁾			Pression de service maximale PS [bar]
	R134a		R404A R507		R22, R407C R410A		R134a	R404A R507	R22 R407C R410A	
	24°C	52°C	24°C	52°C	24°C	52°C				
DML 032/032s	5.5	5	7.5	4.5	4.5	4	7	5	7	46
DML 032.5s	5.5	5	7.5	4.5	4.5	4	9	7	10	46
DML 032.5s			7.5	4.5	4.5	4	17	13		46

DML 162.5s	27	25.5	43.5	24	27	23	10	8	8	46
DML 163/163s	27	25.5	43.5	24	27	23	22	16	24	46
DML 164/164s	27	25.5	43.5	24	27	23	30	22	33	46
DML 165/165s	27	25.5	43.5	24	27	23	43	30	47	46
DML 166/166s			43.5	24	27	23	44	31		46
DML 166.5s			43.5	24	27	23	44	31		46

Conception et fonctionnement

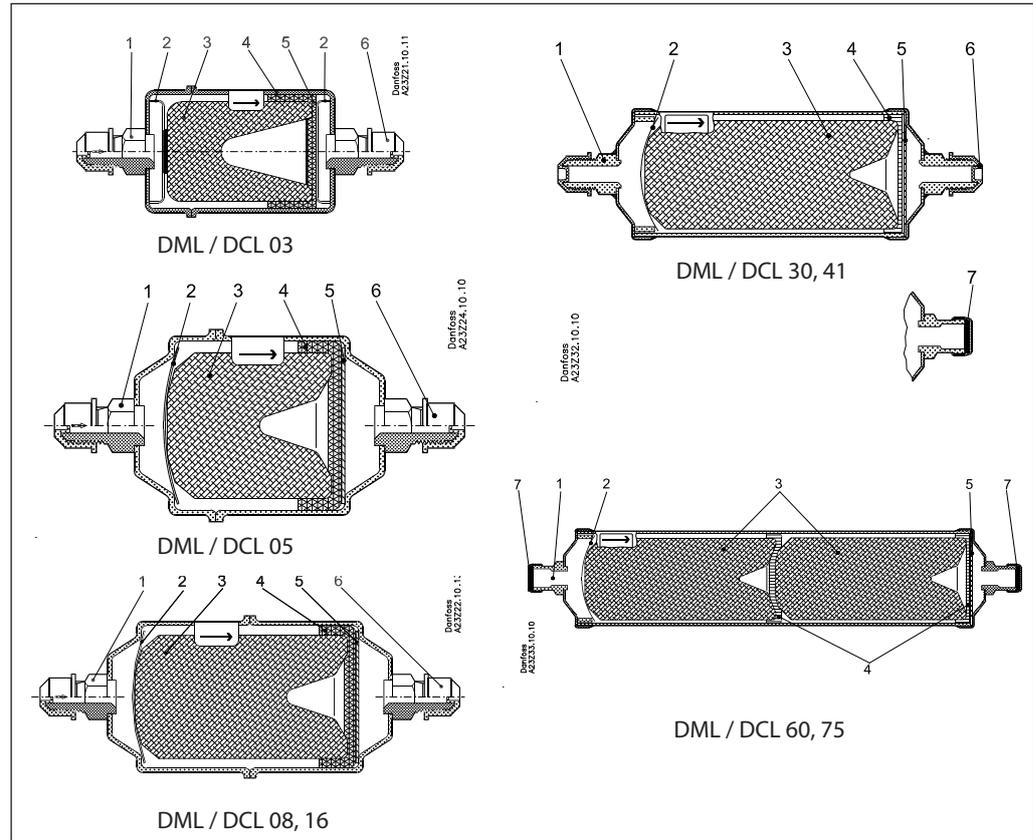


- 1. Entrée
- 2. Ressort
- 3. Cartouche solide
- 4. Filtre polyester
- 5. Plaque perforée
- 6. Capuchon d'étanchéité, raccord flare
- 7. Capuchon d'étanchéité, raccord à braser

Le diamètre relativement important du filtre déshydrateur permet d'obtenir une faible vitesse d'écoulement du liquide et de minimiser la chute de pression.


Les grains de la cartouche solide sont liés et ne peuvent s'entrechoquer, ce qui permet d'éviter toute formation de poudre.

Dimensions et poids


Raccords flare

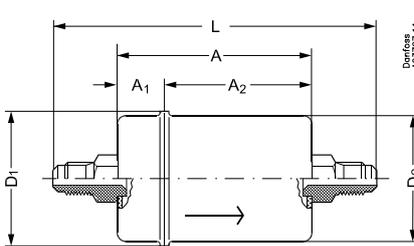

Type		A	A ₁	A ₂	L	D ₁	D ₂	Poids
DCL/DML 032	mm	66	16	50	110	46	43	0.20 kg
DCL/DML 033	mm	66	16	50	123	46	43	0.23 kg

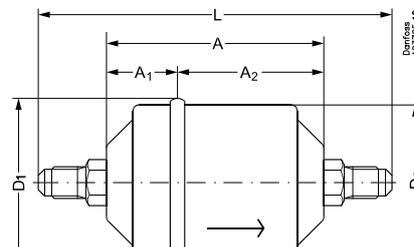


Type		A	A ₁	A ₂	L	D ₁	D ₂	Poids
DCL/DML 052	mm	75	24.5	50.5	119	58	54	0.39 kg
DCL/DML 053	mm	75	24.5	50.5	132	58	54	0.42 kg

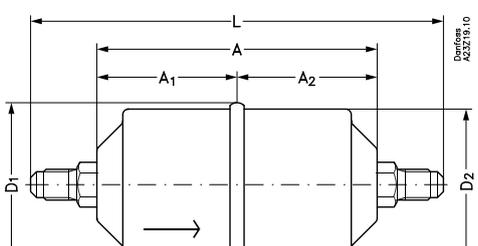

Type		A	A ₁	A ₂	L	D ₁	D ₂	Poids
DCL/DML 082	mm	101	50.5	50.5	145	58	54	0.40 kg
DCL/DML 083	mm	101	50.5	50.5	158	58	54	0.44 kg
DCL/DML 084	mm	101	50.5	50.5	166	58	54	0.48 kg
DML 085	mm	101	50.5	50.5	175	58	54	0.52 kg
DCL/DML 162	mm	110	55	55	154	80	76	0.79 kg
DCL/DML 163	mm	110	55	55	167	80	76	0.82 kg
DCL/DML 164	mm	110	55	55	175	80	76	0.87 kg
DCL/DML 165	mm	110	55	55	184	80	76	0.91 kg
DCL/DML 166	mm	110	55	55	182	80	76	0.99 kg


Dimensions et poids
(suite)

Raccords flare

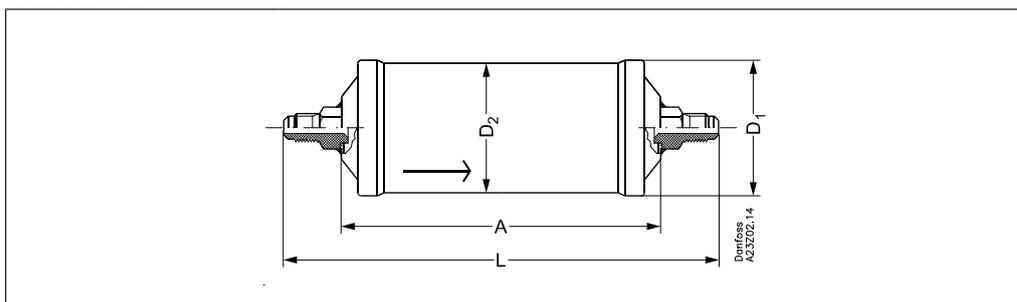


Type		A	A ₁	A ₂	L	D ₁	D ₂	Poids
DCL/DML 303	mm	186	-	-	243	80	76	1.33 kg
DCL/DML 304	mm	186	-	-	251	80	76	1.38 kg
DCL/DML 305	mm	186	-	-	260	80	76	1.42 kg
DCL/DML 306	mm	186	-	-	258	80	76	1.49 kg
DCL/DML 413	mm	187	-	-	244	93	89	1.86 kg
DCL/DML 414	mm	187	-	-	252	93	89	1.91 kg
DCL/DML 415	mm	187	-	-	261	93	89	1.95 kg

Raccords à braser

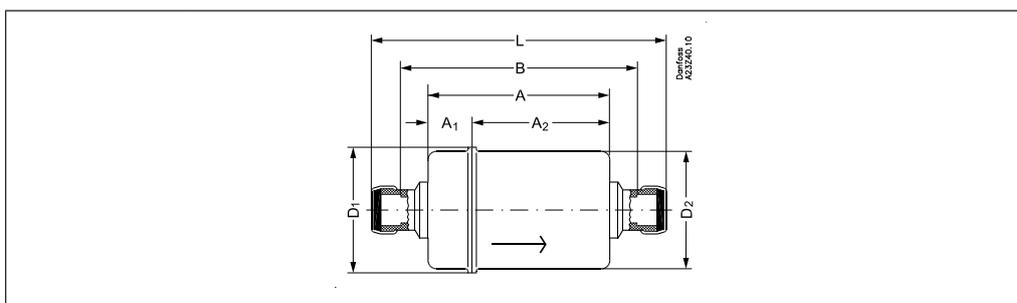


Type		A	A ₁	A ₂	B	L	D ₁	D ₂	Poids
DCL/DML 032s	mm	66	16	50	84	98	46	43	0.20 kg
DCL/DML 032.5s	mm	66	16	50	85	101	46	43	0.20 kg
DCL/DML 033s	mm	66	16	50	86	104	46	43	0.20 kg
DCL/DML 034s	mm	66	16	50	84	108	46	43	0.21 kg

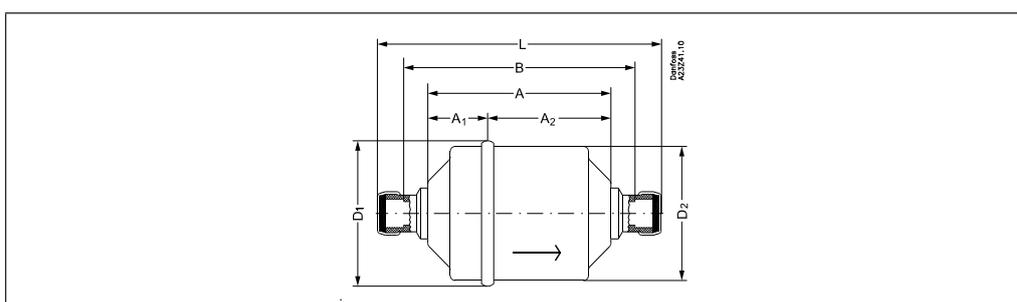


Type		A	A ₁	A ₂	B	L	D ₁	D ₂	Poids
DCL/DML 052s	mm	75	24.5	50.5	93	107	58	54	0.39 kg
DCL/DML 052.5s	mm	75	24.5	50.5	94	110	58	54	0.39 kg
DCL/DML 053s	mm	75	24.5	50.5	95	113	58	54	0.39 kg
DML 054s	mm	75	24.5	50.5	97	117	58	54	0.40 kg
DML 055s	mm	75	24.5	50.5	101	125	58	54	0.41 kg

Dimensions et poids
(suite)

Raccords à braser

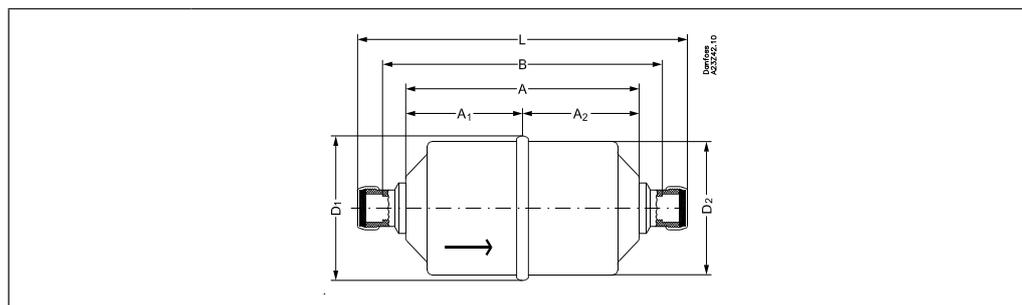

Type		A	A ₁	A ₂	B	L	D ₁	D ₂	Poids
DCL/DML 082s	mm	101	50.5	50.5	119	133	58	54	0.40 kg
DCL/DML 082.5s	mm	101	50.5	50.5	120	136	58	54	0.40 kg
DCL/DML 083s	mm	101	50.5	50.5	121	139	58	54	0.40 kg
DCL/DML 084s	mm	101	50.5	50.5	123	143	58	54	0.41 kg
DML 085s	mm	101	50.5	50.5	127	151	58	54	0.42 kg
DCL/DML 162s	mm	110	55	55	128	142	80	76	0.79 kg
DCL/DML 162.5s	mm	110	55	55	129	145	80	76	0.79 kg
DCL/DML 163s	mm	110	55	55	130	148	80	76	0.79 kg
DCL/DML 164s	mm	110	55	55	132	152	80	76	0.81 kg
DCL/DML 165s	mm	110	55	55	136	160	80	76	0.82 kg
DCL/DML 166s	mm	110	55	55	136	164	80	76	0.84 kg
DCL/DML 167s	mm	110	55	55	136	170	80	76	0.85 kg

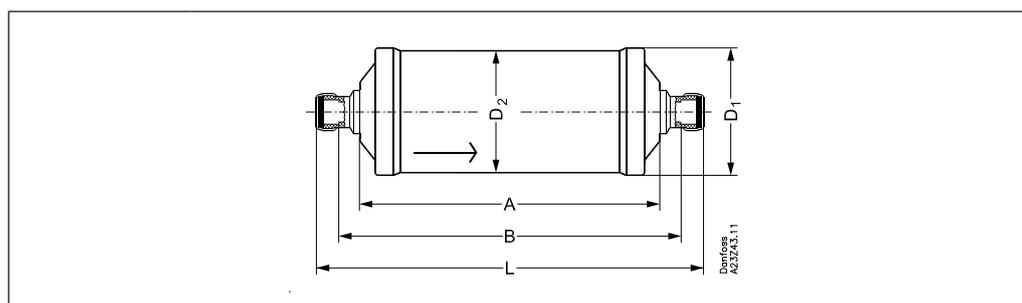

Type		A	A ₁	A ₂	B	L	D ₁	D ₂	Poids
DCL/DML 303s	mm	186	-	-	206	224	80	76	1.30 kg
DCL/DML 304s	mm	186	-	-	208	228	80	76	1.31 kg
DCL/DML 305s	mm	186	-	-	212	236	80	76	1.32 kg
DCL/DML 306s	mm	186	-	-	212	240	80	76	1.34 kg
DCL/DML 307s	mm	186	-	-	212	246	80	76	1.35 kg
DCL/DML 309s	mm	186	-	-	196	250	80	76	1.37 kg
DCL/DML 414s	mm	187	-	-	209	229	93	89	1.84 kg
DCL/DML 415s	mm	187	-	-	213	237	93	89	1.85 kg
DCL/DML 417s	mm	187	-	-	213	247	93	89	1.88 kg
DCL/DML 419s	mm	187	-	-	197	251	93	89	1.90 kg
DCL/DML 604s	mm	337	-	-	359	379	80	76	2.35 kg
DML 606s	mm	337	-	-	363	391	80	76	2.39 kg
DCL/DML 607s	mm	337	-	-	363	397	80	76	2.40 kg
DCL/DML 609s	mm	337	-	-	347	401	80	76	2.41 kg
DCL/DML 757s	mm	338	-	-	364	398	93	89	3.38 kg
DCL/DML 759s	mm	338	-	-	348	402	93	89	3.40 kg

Conversions

$$\text{Quantité d'eau} = \frac{(\text{kg de fluide frigorigène} \times (\text{PPM initiale d'eau} - \text{PPM finale d'eau}))}{50}$$

Voir la norme ARI 710-86 pour les valeurs PPM initiale et finale conseillées des différents fluides frigorigènes.

