

Groupe de condensation / *Condensing unit*
Code tension / *Voltage code* : T



TAJN9480ZMHR


Froid commercial et industriel positif (MHP)
Commercial & industrial applications (MHBP)

400-440V / 50-60Hz - 3~

R404A

N°524CU-T-VR ind b

Conditions	fréquence	Prod frigorifique nominale° / <i>nominal refriger^{ing} capacity °</i>			Puis. sonore
<i>Conditions</i>	<i>frequency</i>	Watts	Kcal/h	BTU/h	<i>Sound level</i>
Standard	50 Hz	2220	1909	7570	66 dBA
Standard	60 Hz	2455	2111	8372	ISO 3745 / ISO 3743-1
EN 13215*	50 Hz	1229	1057	4191	
EN 13215*	60 Hz	1401	1205	4777	

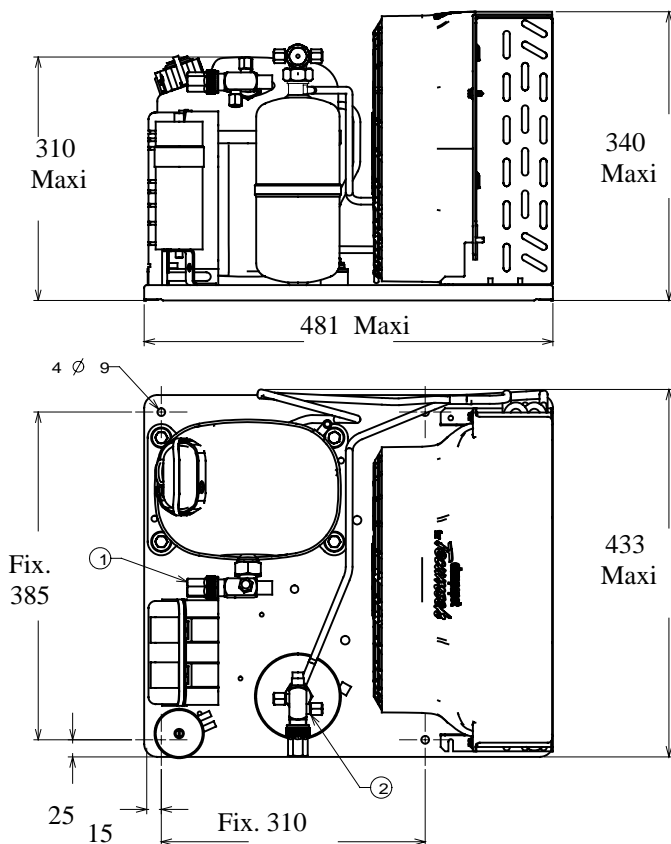

Poids net / <i>Net weight</i> :	33 Kg
Détente / <i>Expansion device</i> :	Détendeur <i>Expansion valve</i>
Débit d'air / <i>Air flow</i> :	900 / 900 m ³ /h
Intensité / <i>Current</i>	
nom. / <i>Rated current RLA</i> :	2 / 2 A
max. / <i>Max current</i> :	3.2 / 3.1 A
dém. / <i>Start current LRA</i> :	13.2 / 13.2 A
Ap. Electrique / <i>Electrical equipment</i> :	TRI
Fiche technique compresseur / <i>Compressor technical data sheet</i> :	224CU-T
Ventilateur / <i>Fan motor</i> :	
Vitesse / <i>R.P.M</i> :	1200 / 1200 tr/min
Puis. mécanique / <i>Shaft power</i> :	30 W
Diam. hélice / <i>Fan blade dia.</i> :	Ø 300 mm
Protection / <i>Protection</i> :	Protecteur/Overload IP54
Condenseur / <i>Condenser</i> :	300/3900
Réservoir de liquide / <i>Receiver</i> :	
Volume / <i>Capacity</i> :	1.5 L
PMS / <i>Max. service pressure</i> :	32 Bars
Grille / <i>Fan guard</i> :	maille < à 8mm <i>Grid space < 8mm</i>

* EN13215: T° Amb.+32°C / T° évap. -10°C/ T° gas aspirés. +20°C / Sous refroidissement. 3K

* EN 13215 : Amb. T° +32°C / Evap. T° -10°C / Return gas T° +20°C / Subcooling. 3K

Vannes livrées ensachées et non montées sur le groupe.
Rotalock valves supplied loose with the condensing unit.

Pour conduites Ø ext / *For tubing O.D.*

Aspirat° 1 / <i>Suction 1</i>	Vanne Orientable / <i>Rotalock Valve</i>	12.7 (1/2")	à Braser/Brazed
Départ liquide 2 / <i>Liquid line 2</i>	Vanne Orientable / <i>Rotalock Valve</i>	9.5 (3/8")	à Braser/Brazed

Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que 'TECUMSEH EUROPE' entend toujours apporter à sa production 'TECUMSEH EUROPE', in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this leaflet without prior warning.

