

KUC9513Z.4**Unité de condensation non carrossée KARLINE**

Groupe de condensation non carrossé équipé de compresseur hermétique TECUMSEH avec pressostat HP/BP, déshydrateur et voyant liquide montés d'usine.

**Puissance Frigorifique / Volume chambre
T° ext +40°C**

T° Evaporation -10 °C 1718W

Données Techniques

Puissance absorbée nominale 1571W

Tension 230 V /1~/ 50 Hz

Intensité absorbée nominale 10.7A


Poids 40KG

Puissance Froid 1 1/8CV

Connexions frigorifiques aspiration 1/2

Connexions frigorifiques liquide 3/8

Taille carrosserie 4

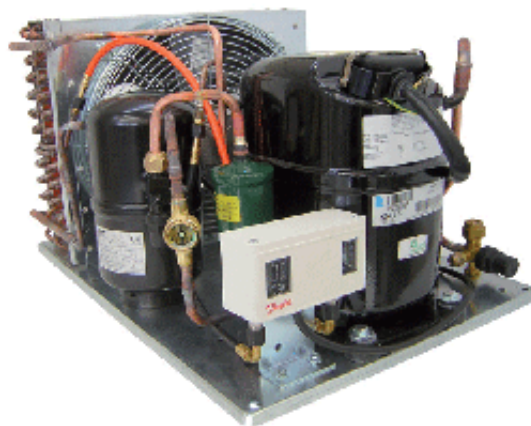

Unité de condensation non carrossée équipée de:

- Compresseur hermétique TECUMSEH UNITÉ HERMÉTIQUE
- Motoventilateurs hélicoïdes
- Condenseur cuivre aluminium
- Réservoir de liquide
- Vannes aspiration et départ liquide
- Pressostat HP/BP réglable monté
- Ligne liquide déshydrateur et voyant montés
- Boîtier de raccordement électrique

OPTIONS:

Capot de protection simple ou insonorisé pour installation extérieure.

Possibilité d'associer le groupe avec évaporateur cubique ou plafonnier et coffret de régulation.