

**KUC4519Z.4****Unité de condensation non carrossée KARLINE**

Groupe de condensation non carrossé équipé de compresseur hermétique TECUMSEH avec pressostat HP/BP, déshydrateur et voyant liquide montés d'usine.

**Puissance Frigorifique / Volume chambre  
T° ext +40°C**

---

**T° Evaporation -10 °C** 2731W

---

**Données Techniques**

---

**Puissance absorbée nominale** 2310W

---

---

**Tension** 230 V /1~/ 50 Hz

---

---

**Intensité absorbée nominale** 16.3A

---

---

**Poids** 45KG

---

---

**Puissance Froid** 1.5CV

---

---

**Connexions frigorifiques aspiration** 9/16

---

---


**Connexions frigorifiques liquide** 3/8

---

---

**Taille carrosserie** 4

---

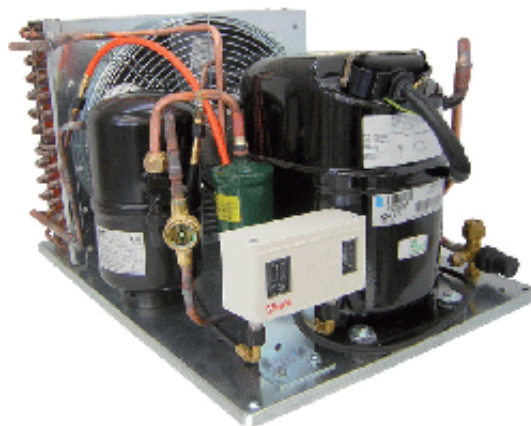

Unité de condensation non carrossée équipée de:

- Compresseur hermétique TECUMSEH UNITÉ HERMÉTIQUE
- Motoventilateurs hélicoïdes
- Condenseur cuivre aluminium
- Réservoir de liquide
- Vannes aspiration et départ liquide
- Pressostat HP/BP réglable monté
- Ligne liquide déshydrateur et voyant montés
- Boîtier de raccordement électrique

OPTIONS:

Capot de protection simple ou insonorisé pour installation extérieure.

Possibilité d'associer le groupe avec évaporateur cubique ou plafonnier et coffret de régulation.