Fiche technique:

MSH-NG-3034

Sélection

Marque d'équipements:	INTARCON
Modèle d'équipement:	MSH-NG-3034
Description:	

Équipement Split pour réfrigération a température positive en construction horizontale .

Conditions de calcul

Température intérieure:	0,0 °C	Humidité relative intérieure:	85.0 %
Température ambiant:	35.0 °C	Altitude:	42 m

Performance

Puissance frigorifique:	3093 W	Puissance absorbée:	1,67 kW
Intensité nominale:	9,1 A	Intensité maximale:	17,0 A
Débit d'air de l'évaporateur:	1725 m³/h	Débit d'air du condenseur:	1500 m³/h
Réfrigérant:	R449A	Charge de refrigerant:	3,0 kg
Branchement électrique:	230V.1.50	Rendement COP total:	1,85 W/W

Dimensions du condenseur

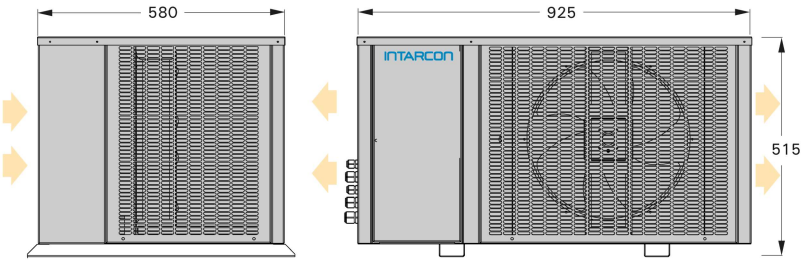

Longueur:	925 mm	Largeur:	580 mm
Hauteur:	515 mm	Poids:	73 kg
Niveau de pression sonore à 10m:	36 dB(A)		

Dimensions de l'évaporateur

Longueur:	1650 mm	Largeur:	510 mm
Hauteur:	200 mm	Poids:	45 kg
Connexions frigorifiques:	3/8"-5/8"		

Paramètres d'Ecoconception

Température intérieure:	0 °C	Humidité relative intérieure:	85.0 %
Consommation annuelle d'électricité (Q):	7242 kWh	Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEPR):	2,80

Paramètres à pleine charge et température ambiante 32°C	Puissance frigorifique nominale (P_A):	3,29 kW		
	COP nominal (COP_A):	2,01	Puissance absorbée nominale (D_A):	1,64 kW